




添付品一覧

No.	部品名 (規格)	数量
①	ミニダム本体 (100ℓ)	… 1
②	鉄製架台	… 1
	角パイプ 40□ (亜鉛メッキ)	… 4
	平 板 460□ (亜鉛メッキ)	… 2
	ボルトM16 (スチール)	… 4
	ナットM16 (スチール)	… 8
	平ワッシャーM16 (スチール)	… 8
	タンク固定金具 (ボルトナット共)	… 4
③	取水継手 (Rainworld製) マイホームライト	… 1
④	横水栓 (15φ)	… 1
⑤	ドレンコック (15φ)	… 1
⑥	ビニールホース (32φ)	… 1
	ゴムパッキン (リセット付)	… 1
⑦	フタ固定バンド	… 1


製造元： サンエービルドシステム株式会社

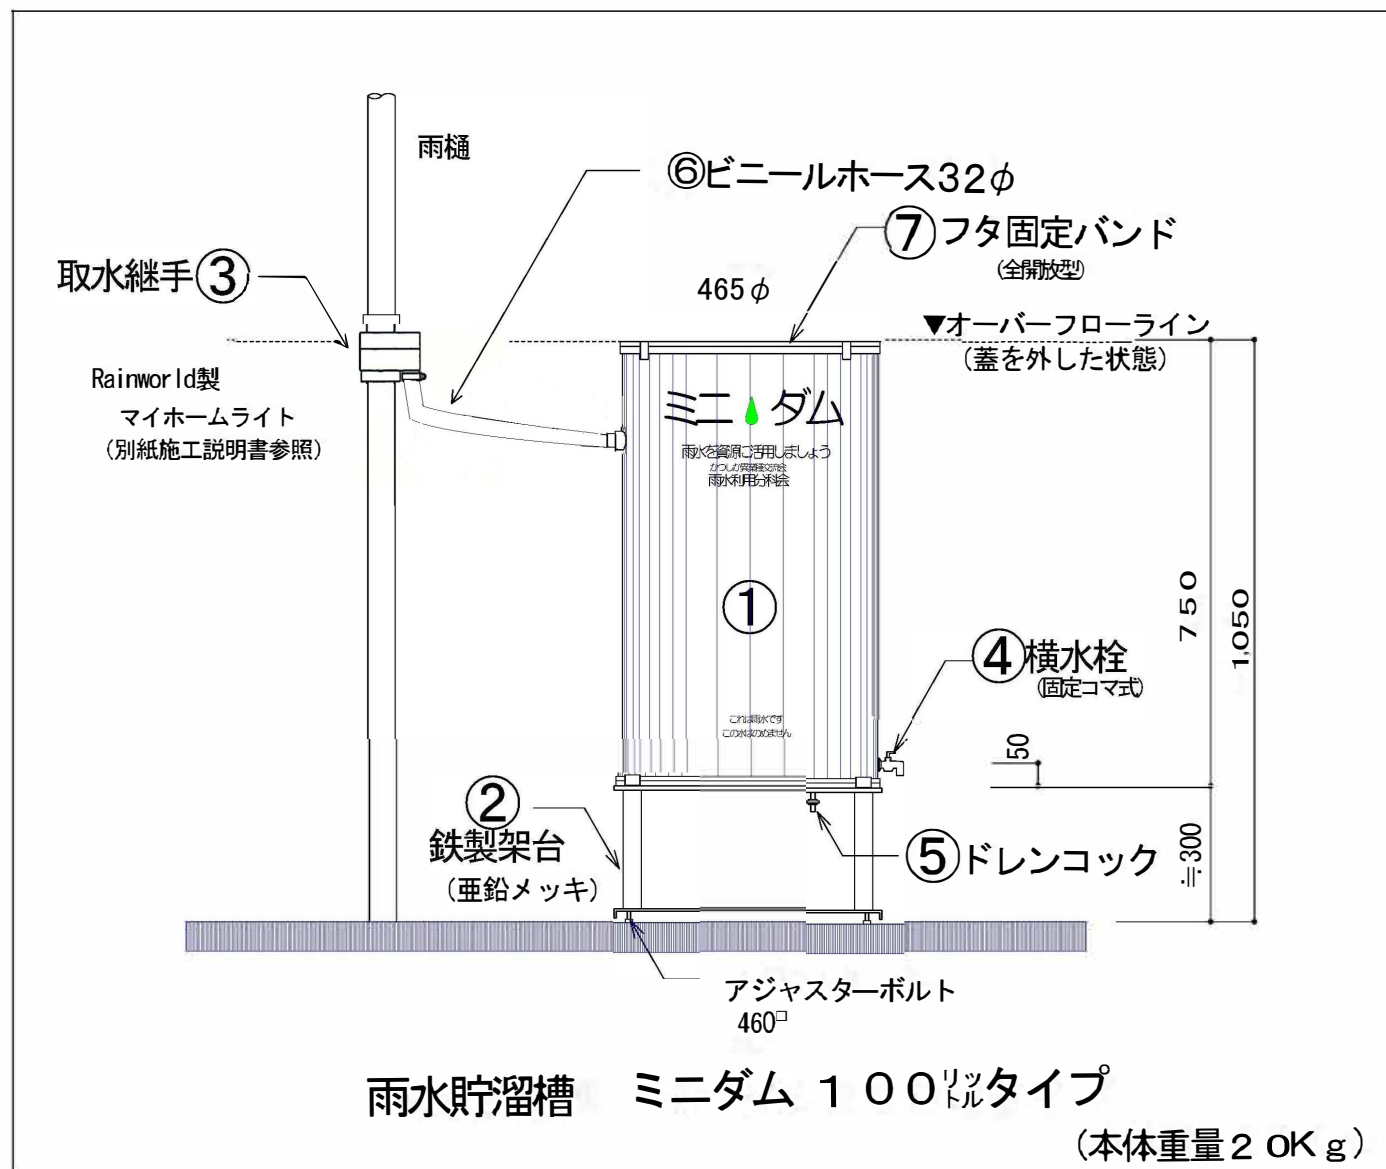

〒124-0006 東京都葛飾区堀切1-8-4
Tel : 03-3693-5478/Fax : 03-3693-7143
URL <http://www.ecopeer21.com>

開発元： かつしか異業種交流会 雨水利用分科会



販売元：

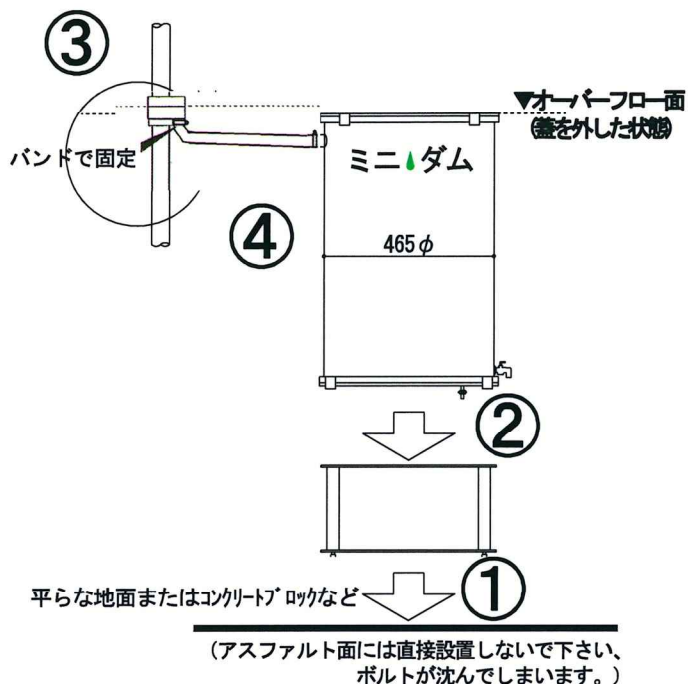

- ① 架台の取付
「ミニダム」を設置する地面を平らにして下さい。
ブロック等を使用することをお勧めします。
次に架台を据付けます。
体のアジャスターボルトを、スリキで調整して平らに設置して下さい。
(調整後必ずナットを強く締めて下さい)
- ② ミニダムの設置
「ミニダム」を架台の上に設置します。
タンク固定金具4ヶでしっかり固定して下さい。
- ③ 取水継手の取付
雨といを「ミニダム」の上面
(オーバーフロー面) より上側 2.5cm、下側4cmで
切断し、「取水継手」をよめ込みます。
(接着剤は使用しなくても結構です)
- ④ 取水継手とミニダムの接続
「取水継手」と「ミニダム」を「ホース」で
接続します。「ホース」のたるみ等にご注意して適当な長さに切って、ソケット側をミニダム
本体のゴムパッキン部分へ差し込んで下さい。
この時、石けん水などを使うと簡単に差し込めます。
取水継手側をバンドにて固定して下さい。

③ 取水継手の取付


「取水継手」は「ミニダム」が満水になった
場合、自動的に余分な雨水を雨といに
オーバーフローさせます。(ほとんどの丸樋・角樋に対応します)
(別紙・マイホームライト施工説明書も参照下さい)

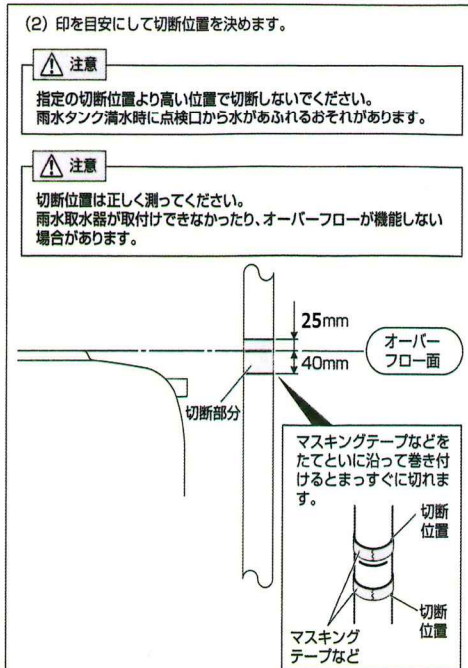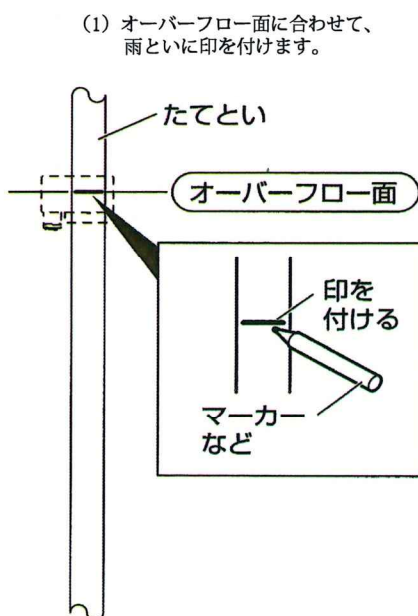

(2) 上フタをたてとい上部に通
します。




(3) 取水器本体にスカートリン
グをはめ込みます。



※75mm以上のたてといは
スカートリングをはずして
ください。



(4) 取水器本体をたてとい下部
にはめ込み、ストレーナと
上フタをセットします。



注意事項

- 1 安全のため、強風や地震・子どものいたずら等による
転倒にご注意ください。
- 2 「取水継手 (ストレーナ付)」でも、除塵できない沈殿
物が「ミニダム」本体に入る場合がありますので飲
用はお避けください。
- 3 雨水タンク以外でのご利用はおやめ下さい。

保守点検

- 1 「取水継手」「ビニールホース」「ミニダム」本体に
たまったゴミはお汚れの程度により清掃してください。
- 2 「取水継手」のストレーナは2～3回程度の降雨後、
点検・清掃してください。
- 3 P.L.保険：本製品はP.L.保険加入品です。
保障：本製品の保障期間は1年間です。
(タンク本体のみ、取付が原因の場合は除く)